2 em 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONTAGEM

Com Campânula

1- Apoie o pulverizador sobre uma base firme para facilitar a montagem. Encaixe o cárter do motor (peça 49) na cavidade central da Campânula (peça 53),de acordo com a figura abaixo.

2- Encaixe o conjunto fixador (peças 52 A e B), ajustando aos furos dos parafusos.

3- Fixe bem os parafusos, com cuidado.

4- Gire a Campânula para a direita e depois para a esquerda, para um melhor encaixe dos parafusos.

5- Fixe o suporte de plástico entre o tubo de alumínio e a campânula.

Sem Campânula

1-Retire o Eixo/ Pino do Distribuidor (peça 51) e a Tampa do Distribuidor (peça 50), localizadas na extremidade inferior do equipamento.

2-Encaixe o Eixo Estriado (peça 54) no tubo de inox do motor.

Suporte das Agulhas

As agulhas sobressalentes poderão ser colocadas no suporte para encaixe no tubo de alumínio. Esse procedimento permitirá levar as agulhas durante a aplicação. **Importante:** Só utilize esse suporte se for necessária a troca de vazão durante a aplicação, evitando assim a perda deste acessório.
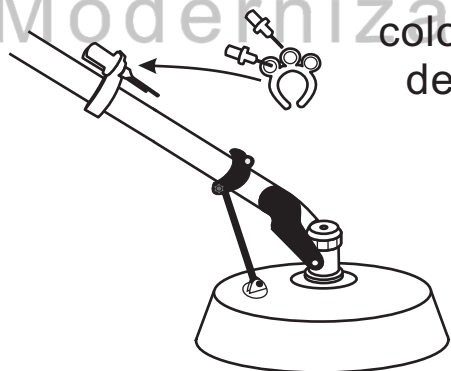
PRECAUÇÕES

Antes de começar a aplicação verifique se a campânula está na posição horizontal.

O disco da campânula deve trabalhar abaixo do nível das folhas da planta.

Não é aconselhável a aplicação em dias que ocorra muito vento.

Evite pancadas fortes na campânula para que a mesma não perca sua forma original.

No caso de mato alto, é aconselhável abaixar o mato horizontalmente, com o auxílio dos pés, para depois fazer a aplicação.

Após finalizar a aplicação, evite a cristalização do produto no interior do aparelho:

1-Retire o frasco de herbicida. Coloque o frasco menor, com água.

2- Deixe-o funcionar por alguns minutos, até que a água circule por todo o equipamento.

3- Nunca limpe o bico giratório, localizado na parte inferior do aparelho, dentro da água. Limpe-o com pano úmido.

4-Retire as pilhas do aparelho ao guardá-lo.

Instruções para Funcionamento

1- Coloque as pilhas alcalinas grandes R-20 (1,50 V) no compartimento, posicionando o pólo positivo para frente, garantindo que a fita fique embaixo das pilhas.

2- Remova a tampa do frasco de 1 litro do herbicida sem retirar o lacre. Rosqueie o frasco na posição vertical, como demonstra a figura.

3- Passe a correia ao redor da garrafa e engate no fixador.

4- Coloque a alça de sustentação através da asa da máquina e pendure em posição de trabalho como indica a figura, para conseguir uma aplicação mais confortável.

5- Ajuste a máquina na posição de trabalho,acione o comando (A) para frente e levante o fixador (B), para uma aplicação contínua.

Para interromper a aplicação, baixe o comando fixador (B). E para a aplicação espaçada ou em intervalos, tipo catação,acione apenas o comando (A) para frente, voltando à posição original quando a aplicação estiver concluída.

Rua José Antônio Baptista, 361
www.superagri.com.br
tel: 55 (14) 3653-4433
fax: 55 (14) 3653-5225